


ŁADOWALNA

DUAL-SWITCH TACTICAL FLASHLIGHT

TAC-660XL

NIGHTSTICK®

Life Depends on Light™

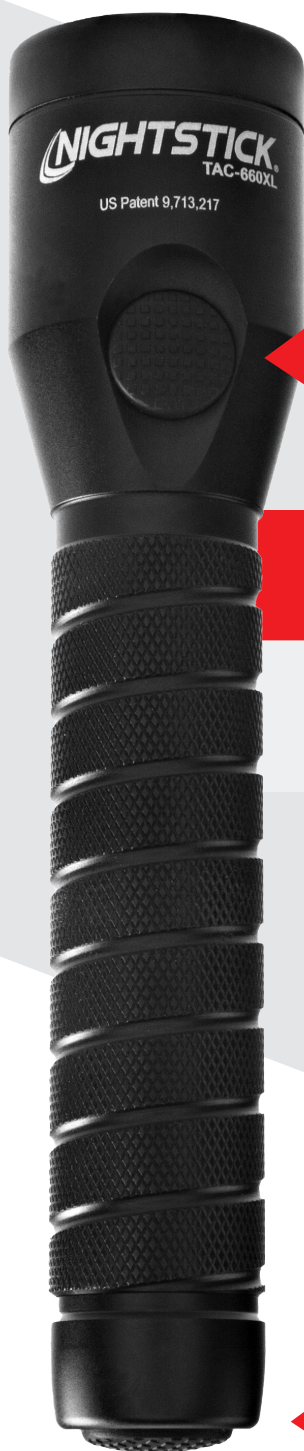

PRZEŁĄCZNIK
ŚWIATŁO ROZPROSZONE

DWA WŁĄCZNIKI

Latarka o **mocy 1100 lumenów** generuje silny, skupiony promień, sterowany przełącznikiem w pierścieniu (głowicy) lub przyciskiem w tylnej części obudowy.

TYLNY WŁĄCZNIK
LATARKI




Kompaktowy, skupiony strumień światła, precyzyjnie zaprojektowany reflektor, w połączeniu z wiodącą w branży diodą LED o mocy 1100 lumenów.



Szybka ładowarka typu drop-in utrzymuje latarkę w gotowości. Zielona dioda sygnalizuje zakończenie ładowania.



Przytrzymaj przełącznik w głowicy lub z tyłu, aby zmieniać tryby: wysoki, średni, niski.



Spiralny korpus z rowkami i moletowaniem – pewny chwyt w każdych warunkach.

FL1 STANDARD	SPOT HIGH	SPOT MEDIUM	SPOT LOW
	1100 LUMENS	550 LUMENS	150 LUMENS
	3.25h	8h 15min	30h
	228m	156m	87m
	13049cd	6072cd	1882cd
	2m		1m

1100 LUMENÓW

CE UK
CA

1-800-233-2155 • 1-469-326-9400 • nightstick.com

DUAL-SWITCH LATARKA TAKTYCZNA

BATERIA LI-ION (DOŁĄCZONA)

NUMER/UPC

- TAC-660XL, UPC 017398808644

ZASTOSOWANIE

Służby mundurowe, ochrona, sprzęt sportowo-taktyczny, pożarnictwo, ratownictwo techniczne, przemysł, branża motoryzacyjna

CERTYFIKATY

- CE, UKCA
- Meets requirements of NFPA-1971-8.6 (2013)

MATERIAŁ OBUDOWY

Aluminium lotnicze 6061-T6 z anodowaną powłoką typu II

LUMENY/CZAS PRACY

- HIGH: 1100L, 3.25 hrs. runtime
- MEDIUM: 550L, 8.25 hrs. runtime
- LOW: 150L, 30 hrs. runtime

KANDELA

- HIGH: 13,049
- MEDIUM: 6,072
- LOW: 1,882

ODLEGŁOŚĆ WIĄZKI ŚWIATŁA

- HIGH: 228 m
- MEDIUM: 156 m
- LOW: 87 m

WODOODPORNOŚĆ

- IP-X7 Waterproof

ODPORNOŚĆ NA UPADEK

- 2 meters

WYMIARY

Długość: 159 mm (6,25 cala)
Średnica korpusu: 24 mm (0,94 cala)
Średnica głowicy: 34 mm (1,35 cala)
Masa: 167 g (5,9 oz) – z bateriami

ZASILANIE

Ładowalny akumulator Li-ion
2 CR123 niedołączony, uchwyt w zestawie

GWARANCJA

Dożywotnia ograniczona gwarancja

W ZESTAWIE

Latarka
Szybka ładowarka typu drop-in
Akumulator litowo-jonowy (Li-ion)
Adapter na baterie CR123
Przewody zasilające AC/DC
Instrukcja obsługi

FL 1 STANDARD	SPOT HIGH	SPOT MEDIUM	SPOT LOW
	1100 LUMENS	550 LUMENS	150 LUMENS
	3.25h	8h 15min	30h
	228m	156m	87m
	13049cd	6072cd	1882cd
2m 1m			

CERTIFIED



Patent #9,713,217

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR:



biuro@armatec.pl | (+48) 22 428 29 02 | www.armatec.pl