

Dziękujemy

że zdecydowali się Państwo na zakup naszych produktów.

Poniższa instrukcja ma charakter informacyjny i została stworzona z myślą o kompleksowym zaprezentowaniu Państwu jakości naszych produktów.


Sugerujemy uważne zapoznanie się z całą instrukcją przed rozpoczęciem użytkowania produktów.

UWAGI DOTYCZĄCE MONTAŻU

1. Podczas rozpakowywania produktu nie używaj ostrych narzędzi aby uniknąć porysowania.
2. Montaż powinna przeprowadzić osoba o ogólnej wiedzy technicznej.
3. Podczas montażu używaj wyłącznie narzędzi przeznaczonych tego typu prac.
4. Przed użyciem upewnij się, że wszystkie elementy znajdują się w zestawie: składniki zestawu montażowego oraz podzespoły: drążek Ø20xL-910 w ilości 2 sztuk, bok regału D w ilości 2 szt. oraz blachę półki RO 400x910 mm.
5. Należy zwrócić uwagę na mocne dokręcenie śrub montażowych.
6. Ocena poprawności całości prac należy do osoby wykonującej montaż.
7. Produkt może być wykorzystywany tylko zgodnie z określonym przeznaczeniem.
8. Nie należy przenosić regału razem z oponami/kołami. W celu zmiany miejsca położenia należy wcześniej zdjąć opony/koła z regału.
9. Nigdy nie obciążaj produktu powyżej wartości wskazanej przez producenta. Podany udźwig wieszaka zależy wyłącznie od prawidłowego montażu regału.

INSTRUKCJA MONTAŻU

1. Zmontować regał:
 - Wbić zaślepki w bok regału D w miejscach oznaczonych na rysunku (1).
 - Przykręcić drążki Ø20xL-910 do boków regału D za pomocą śrub M6x35 w miejscach oznaczonych na rysunku (2).
 - Przykręcić blachę półki RO 400x910 mm do boków regału D za pomocą śrub M6x35 oraz nakrętek M6 w miejscach oznaczonych na rysunku (3).
2. Tak skrócony regał umieścić na przygotowanym wcześniej miejscu.
3. Zanim jednak opony/koła zostaną umieszczone na regale należy upewnić się czy całość jest wypoziomowana i solidnie spoczywa na podłożu.
4. Sprawdzić jakość połączeń.

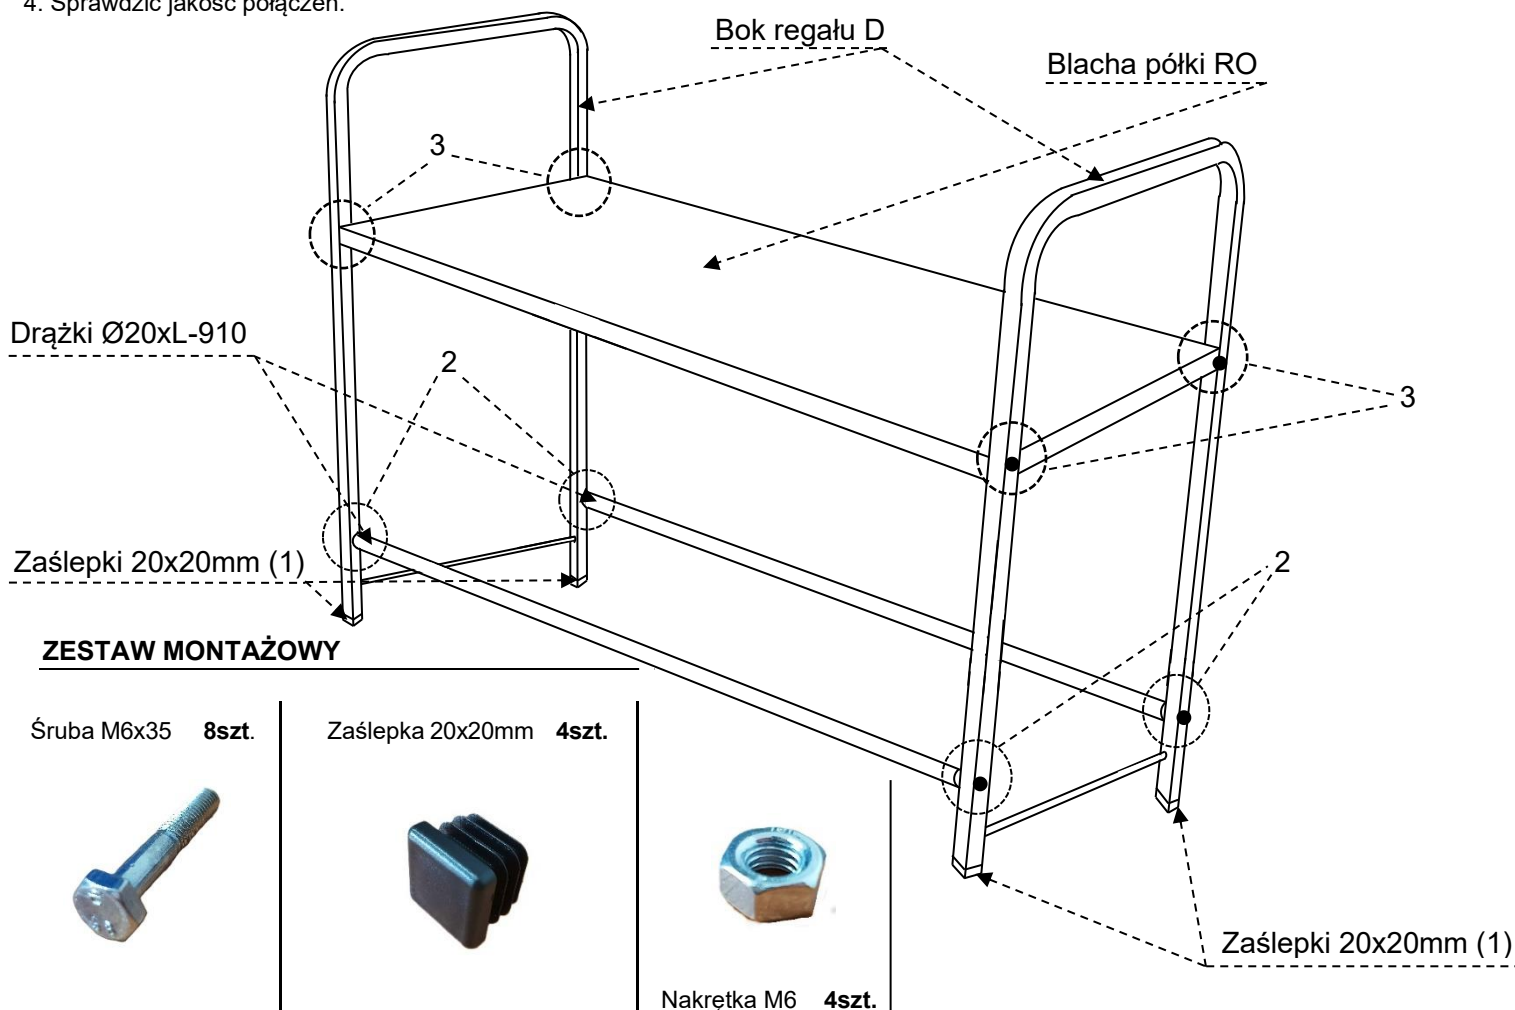

Dane kontaktowe i adresowe

