

Dziękujemy

że zdecydowali się Państwo na zakup naszych produktów.

Poniższa instrukcja ma charakter informacyjny i została stworzona z myślą o kompleksowym zaprezentowaniu Państwu jakości naszych produktów.

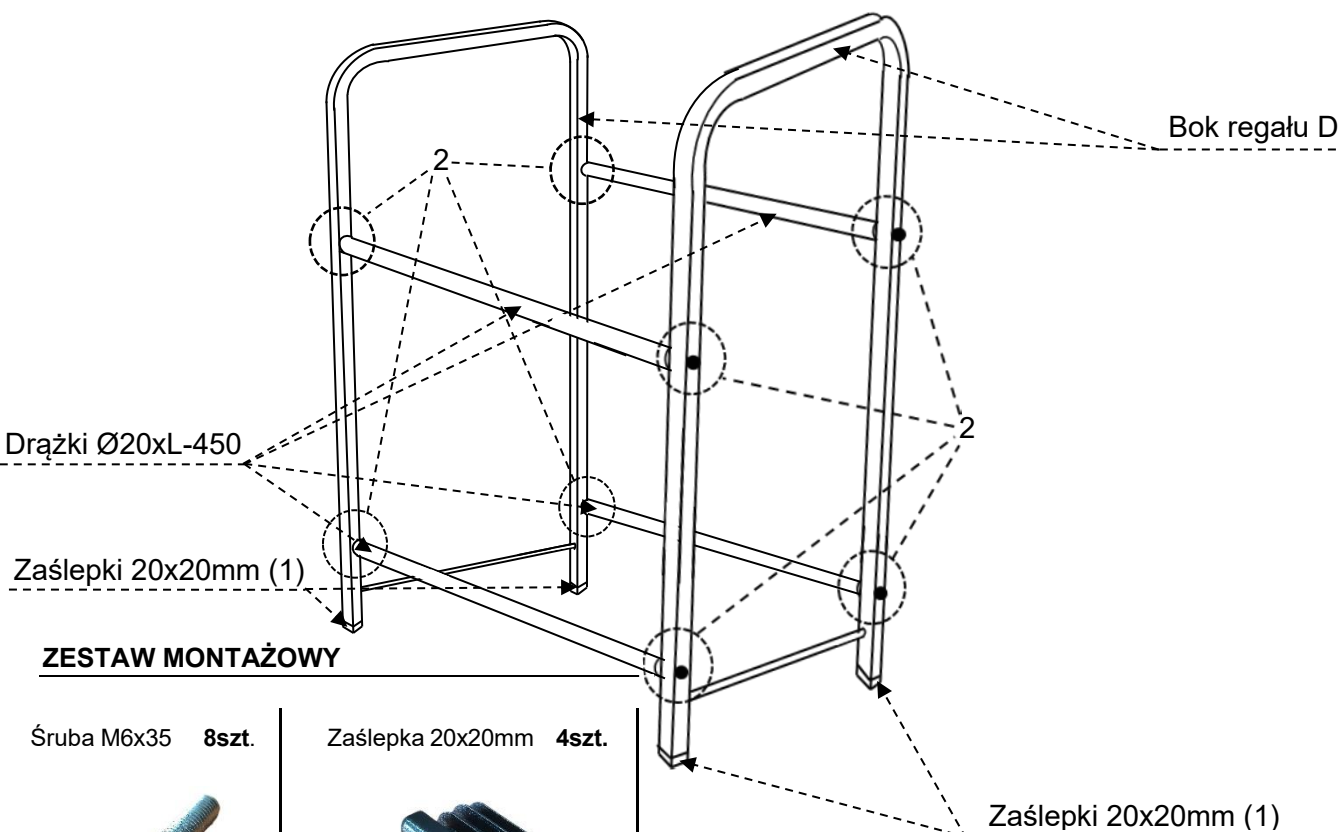
Sugerujemy uważne zapoznanie się z całą instrukcją przed rozpoczęciem montażu oraz użytkowania produktów.

UWAGI DOTYCZĄCE MONTAŻU

1. Podczas rozpakowywania produktu nie używaj ostrych narzędzi aby uniknąć porysowania.
2. Montaż powinna przeprowadzić osoba o ogólnej wiedzy technicznej.
3. Podczas montażu używaj wyłącznie narzędzi przeznaczonych tego typu prac.
4. Przed użyciem upewnij się, że wszystkie elementy znajdują się w zestawie: składniki zestawu montażowego oraz podzespoły: drążek Ø20xL-450 w ilości 4 sztuk oraz bok regału D w ilości 2 szt.
5. Należy zwrócić uwagę na mocne dokręcenie śrub montażowych.
6. Ocena poprawności całości prac należy do osoby wykonującej montaż.
7. Produkt może być wykorzystywany tylko zgodnie z określonym przeznaczeniem.
8. Nie należy przenosić regału razem z oponami/kołami. W celu zmiany miejsca położenia należy wcześniej zdjąć opony/koła z regału.
9. Nigdy nie obciążaj produktu powyżej wartości wskazanej przez producenta. Podany udźwig wieszaka zależy wyłącznie od prawidłowego montażu regału.

INSTRUKCJA MONTAŻU

1. Zmontować regał:
 - Wbić zaślepki w bok regału D w miejscach oznaczonych na rysunku (1).
 - Przykręcić drążki Ø20xL-450 do boków regału D za pomocą śrub M6x35 w miejscach oznaczonych na rysunku (2).
2. Tak skręcony regał umieść na przygotowanym wcześniej miejscu.
3. Zanim jednak opony/koła zostaną umieszczone na regale należy upewnić się czy całość jest wypoziomowana i solidnie spoczywa na podłożu.
4. Sprawdzić jakość połączeń.

**ZESTAW MONTAŻOWY**Śruba M6x35 **8szt.**Zaślepka 20x20mm **4szt.****Dane kontaktowe i adresowe**