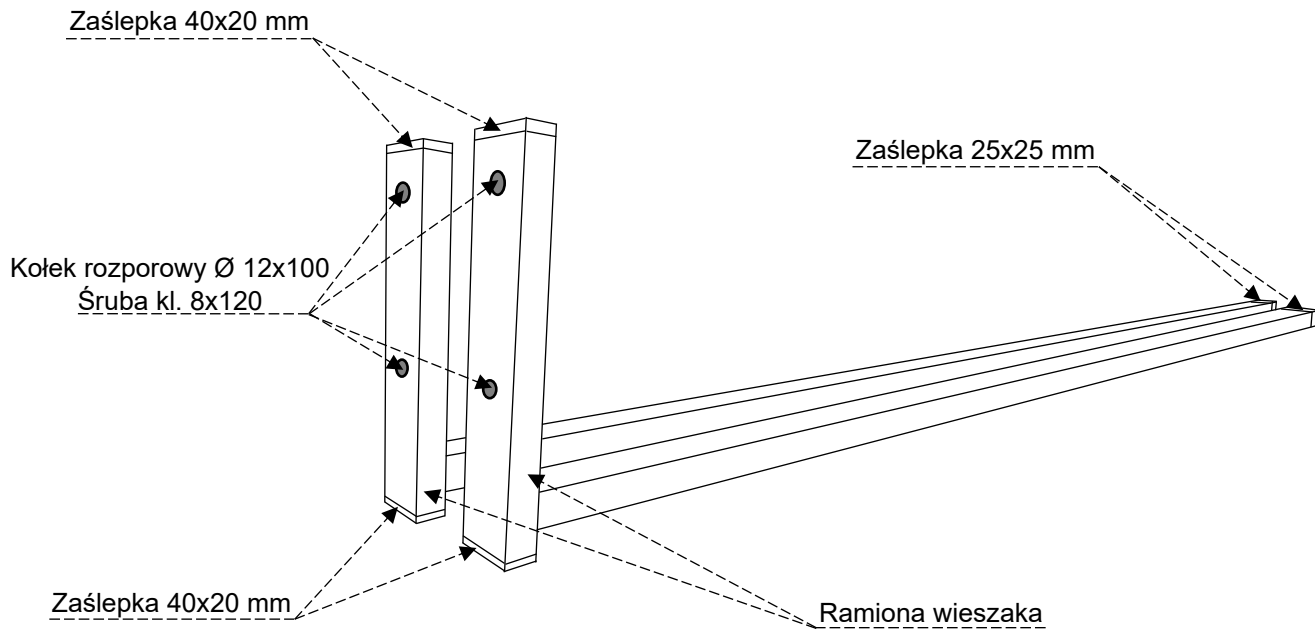
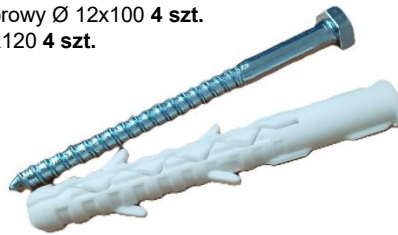


**- Wieszaki na BOX dachowy -**

Modele: B60, B80, B100

**Zestaw montażowy**Zaślepka 40x20 mm **4 szt.**Kołek rozporowy Ø 12x100 **4 szt.**  
Śruba kl. 8x120 **4 szt.**Osłona śruby **4 szt.**Zaślepka 25x25 mm **2 szt.****Dziękujemy,**

że zdecydowali się Państwo na zakup naszych produktów.

Poniższa instrukcja ma charakter informacyjny i została stworzona z myślą o kompleksowym zaprezentowaniu Państwu jakości naszych produktów. Sugerujemy uważne zapoznanie się z całą instrukcją przed rozpoczęciem użytkowania produktów.

**Instrukcja montażu**

1. Podczas rozpakowywania produktu nie używaj ostrych narzędzi aby uniknąć porysowania.
2. Montaż powinna przeprowadzić osoba o ogólnej wiedzy technicznej.
3. Podczas montażu używaj wyłącznie narzędzi przeznaczonych tego typu prac.
4. Przed użyciem upewnij się, że wszystkie elementy znajdują się w zestawie: składniki zestawu montażowego oraz podzespoły: ramię wieszaka 2 szt.
5. Przygotowanie wieszaka do zawieszenia:
  - Wbić zaślepki w ramiona wieszaka (patrz rysunek).
6. Montaż wieszaka:
  - W tak przygotowanym wieszaku zmierzyc odległość (pionową) między otworami (ich środkami) krótszego ramienia i zaznaczyć miejsca wiercenia otworów. Należy pamiętać o ich wypoziomowaniu.
  - Od miejsc znaczenia otworów nanieść odpowiednią długość zależną od modelu BOX-a dachowego, który będzie spoczywał na ramionach wieszaka zachowując przy tym bezpieczną odległość między ramionami. Zaznaczyć miejsca wiercenia otworów.
  - Wywiercić otwory średnicy 12 mm i długości około 110 mm pod kołki rozporowe. Wierząc otwory należy pamiętać o ich wypoziomowaniu.
  - Wbić w otwory kołki rozporowe Ø 12x100.
  - Przymocować ramiona do ściany za pomocą śrub Ø 8x120.
  - Upewnić się czy całość jest wypoziomowana i solidnie trzyma się podłoża.
7. Należy zwrócić uwagę na mocne dokręcenie śrub montażowych.
8. Zestaw montażowy przewidziano dla ściany z pełnej cegły. W przypadku ściany wykonanej z innych materiałów należy zastosować odpowiednie kołki i śruby.
9. Ocena poprawności całości prac należy do osoby wykonującej montaż.
10. Produkt może być wykorzystywany tylko zgodnie z określonym przeznaczeniem.
11. Nigdy nie obciążaj produktu powyżej wartości wskazanej przez producenta. Podany udźwig półki zależy wyłącznie od prawidłowego zakotwienia kołków rozporowych i właściwości nośnych ściany.

**Dane kontaktowe i adresowe**

<https://wieszaki24.pl>  
<https://obramet.pl>



☎ 668 240 417  
☎ 572 415 442

Obramet  
05-420 Józefów  
ul. Brzozowa 7  
sklep@obramet.pl