

Printer Compact PRO

Prawidłowe otwieranie i zamykanie pieczętek


ZDEJMOWANIE I ZAKŁADANIE ZATYCZKI NA PIECZĄTKĘ JESZCZE NIGDY NIE BYŁO TAKIE PROSTE!



1. Jak poprawnie ściągnąć zatyczkę z pieczętki

- podczas otwarcia automat należy trzymać jedną ręką
- otwartą dłonią przytrzymaj górę pieczętki, aby automat nie odskoczył zbyt gwałtownie
- następnie równocześnie naciśnij dwa przyciski PRESS
- puścić przyciski

UWAGA ! nie należy ciągnąć za zatyczkę jak w poprzedniej wersji - w nowym systemie zamykania automat sam odskakuje po naciśnięciu przycisków PRESS

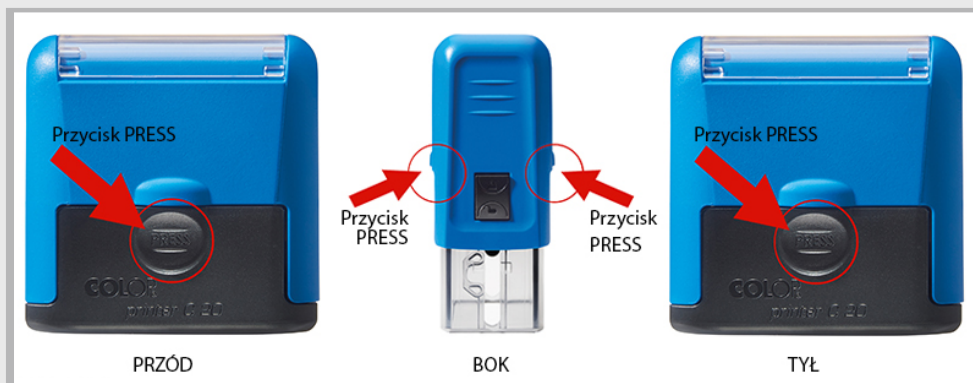

2. Jak poprawnie założyć zatyczkę na pieczętkę

Po skończonej pracy w łatwy sposób założysz zatyczkę na pieczętkę - trzymając automat jedną ręką, drugą nałóż na niego zatyczkę.

Po wystąpieniu charakterystycznego kliknięcia nie musisz już niczego zabezpieczać.

Unikalny system zamykania gwarantuje, że pieczętka pozostanie zamknięta.