




1. Otwórz przednią pokrywę drukarki.




2. Wyciągnij zużytą kasetę ze slotu, w którym była osadzona i wyjmij ją z urządzenia.



3. Wyjmij nową kasetę z opakowania. Potrząśnij kasetą kilka razy.

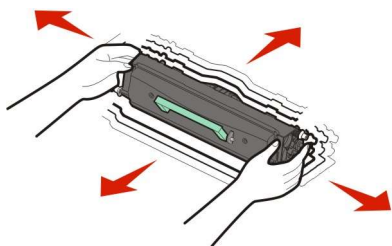

4. Zdejmij osłonę kasety lub pasek zabezpieczający (plomba). Uważaj, aby nie dotknąć powierzchni bębna znajdującej się na spodzie kasety drukującej.
5. Włóż nową kasetę do drukarki, upewni że jest prawidłowo umieszczona i zamknij pokrywę drukarki.

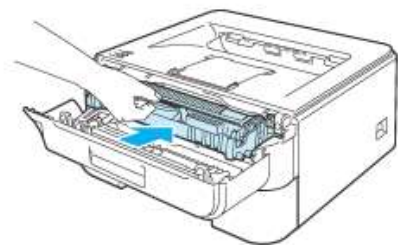

6. Przy pozbywaniu się kasety tonera należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami. W przypadku wątpliwości, proszę skontaktować się z lokalnym przedsiębiorstwem oczyszczania miasta.