


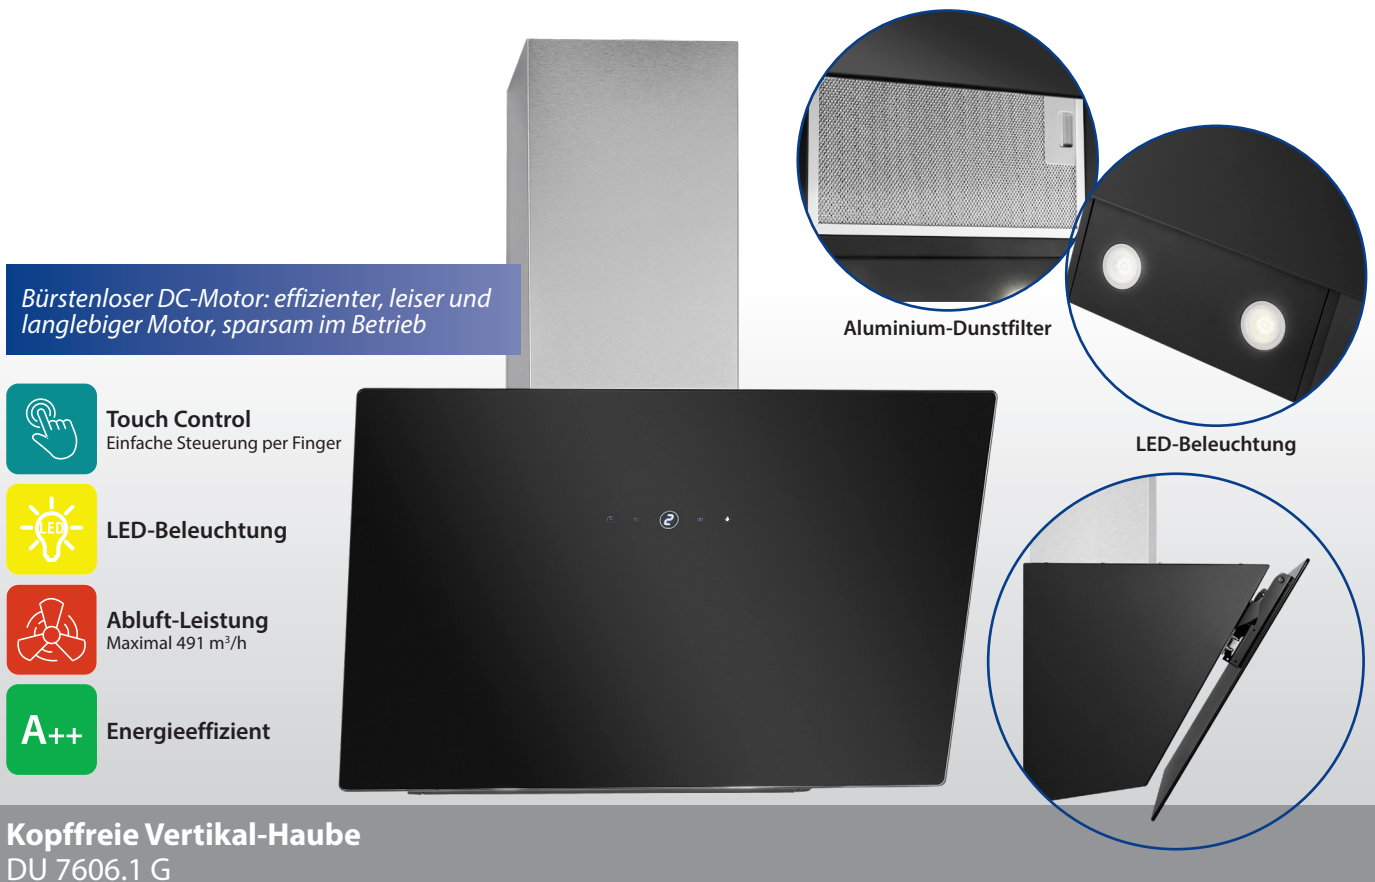

Spezifikation

- Kopffreihaube mit 60 cm Glasfront
- Randabsaugtechnik
- Umluft- oder Abluftbetrieb
- Maximale Abluftleistung: 491 m³/h
- Touch Control, LED Display
- 9 Leistungsstufen
- Timer für Nachlaufzeit mit Abschaltfunktion nach 1-9 Minuten
- LED-Beleuchtung (2 x 1,5 W warmweiß), separat schaltbar
- 1 Stück 5-lagiger Aluminium-Dunstfilter (Spülmaschinen geeignet)
- Luftaustritt: Ø 150 mm
- Teleskopschacht aus Edelstahl, 2-teilig
- Inkl. Abluftschlauch und Befestigungsmaterial
- Schachthöhe: 40,0 cm - max. 75,0 cm
- Schachtbreite/-Tiefe: 20,9 cm / 17,2 cm


Umluftbetrieb über zusätzlich nachrüstbare Aktivkohlefilter KF 574, Art.-Nr. 257 400

Technische Daten

Anschlussspannung: 220-240 V~ / 50 Hz
Leistungsaufnahme: 73 W
Betriebsgeräusch: 61 dB

Verbrauchsdaten

Energieverbrauch / Jahr: 11 kWh
(gem. EU-Datenblatt nach Verordnung Nr. 65/2014)
EPREL-Registriernummer: 1387225

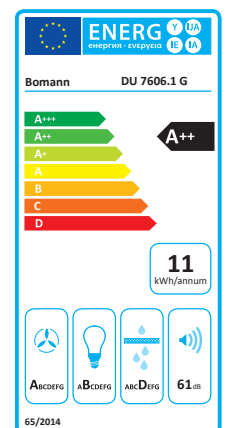

Farbe: schwarz / Edelstahl
Artikel Nr.: 776 060
Artikel EAN-Code: 4 004 470 076 066
20"/40"/HQ Container: --- / --- / 505

Abmessungen (ca. H x B x T) und Gewicht
Gerät: 74,2~109,2 x 59,5 x 38,5 cm; 12,0 kg
Verkaufskarton: 42,5 x 62,0 x 48,5 cm; 14,0 kg

C. Bomann GmbH
Heinrich-Horten-Straße 17
47906 Kempen